

deceuninck

VOLETS BATTANTS

DONNER DU CARACTÈRE
À SA FAÇADE

Volets battants Kiuzo

Kiuzo est un système de volets battants PVC conçus pour apporter esthétisme, résistance et modularité. Ils habillent les façades, dans le charme des maisons d'autrefois et s'adaptent aux maisons anciennes comme aux contemporaines, tout en respectant l'architecture.

Cette gamme de volets battants garantit un choix quasi illimité (remplissages, coloris, formes) et des applications universelles, à un niveau de qualité optimale, notamment grâce à l'utilisation de PVC haut de gamme.

Ils améliorent l'isolation thermique, résistent aux effractions et peuvent être équipés de mécanismes d'ouverture et de fermetures automatiques.


SOLUTIONS
ESTHÉTIQUES ET
TECHNIQUES



FACILE À ENTRETENIR

Les volets PVC ont été développés afin de résister aux changements climatiques et atmosphériques les plus extrêmes. L'entretien se résume à un simple coup d'éponge pour leur redonner leur aspect d'origine.



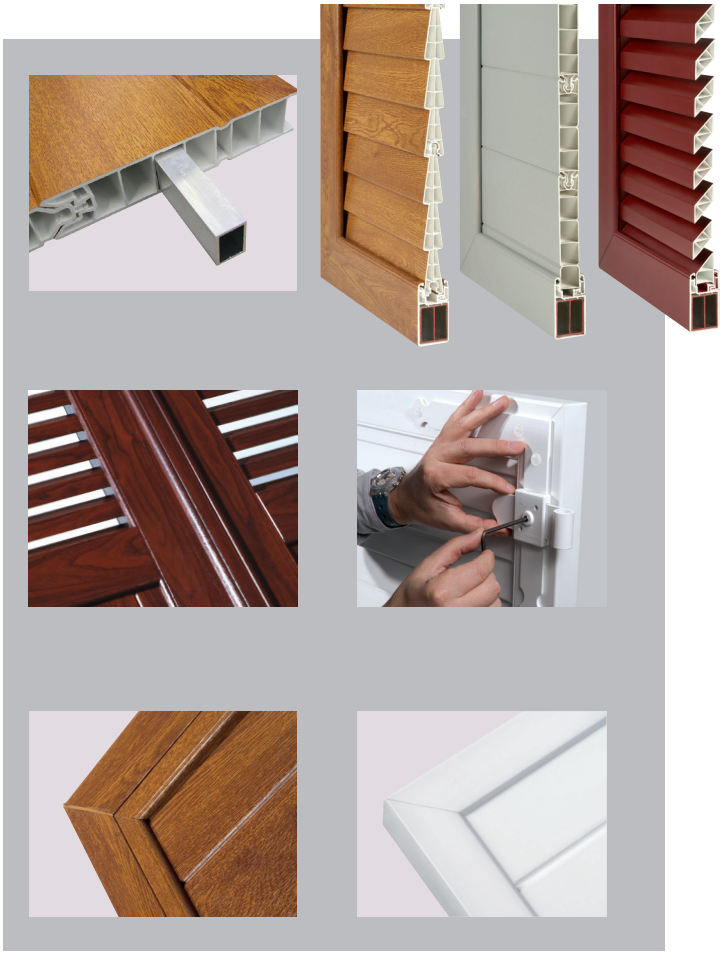

ISOLATION PERFORMANTE

Les volets PVC présentent une résistance thermique supérieure au seuil minimal de 0,22 W/m2.K, qui contribue à l'isolation de la maison.

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

Les profilés de volets ont été rigoureusement testés pour garantir un maximum de solidité.
Les volets Kiuzo sont équipés de renforts alu.

Pentures, équerres, supports fléaux, espagnolettes... sont disponibles en fonction des besoins et des nécessités.

LE CHOIX DE L'EXIGENCE

3 gammes, 3 épaisseurs, 3 designs

Les volets Kiuzo sont disponibles en 24, 28 ou 38 mm selon les besoins ou les exigences de chacun.

Lames de sapin jointive, remplissage plein ou lames ajourées à la française offrent un choix architectural intéressant.

...POUR TOUT TYPE DE PROJETS



Barres et écharpes
Coloris plaxé ivoire clair lisse 646




Barres seules
Coloris plaxé chêne doré 110



Pentures et contre-pentures
Coloris blanc masse 003




Assemblage mécanique des barres et écharpes pour une résistance accrue



Coupe d'onglet aux quatre angles




Quincaillerie de qualité

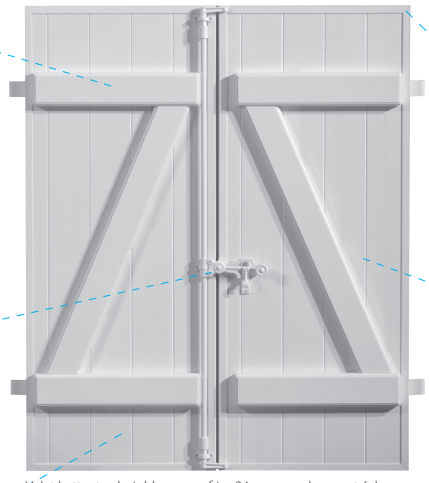


Volet battant coloris blanc avec frise 24 mm avec barres et écharpe



Renfort PVC pour les volets 24 mm pour la fixation de la quincaillerie




Panneaux assemblés par clipage




Couvre-joint design et mouluré



Frise de 24 mm



Disponible en
1, 2, 3 et 4 vantaux




Formes disponibles
droites ou cintrées

24 MM, ÉCONOMIE ET POLYVALENCE

Panneau plein, rainurage tous les 10 cm, 2 formes, coloris blanc et beige masse et teintes plaxées (cf. p.7)


Ce type de volet associe légèreté et rigidité, pour les fenêtres et portes-fenêtres. Les panneaux sont assemblés par clipage, on vient y ajouter des barres, ou barres et écharpes, fixées mécaniquement et reprises directement sur les pentures. Le contour est ensuite fini d'un profilé en U sur le panneau.



Barres et écharpes
Coloris plaxé chêne or 110



Barres et écharpes
Coloris plaxé chêne irlandais 145



Barres seules
Coloris plaxé bois de rose 111

REMPLISSAGE PLEIN


LAMES SAPIN JOINTIVES

LAMES AJOURÉES À LA FRANÇAISE





Assemblage mécanique des barres et écharpes pour une résistance accrue



Coupe d'onglet aux quatre angles



Volet battant coloris chêne doré avec frise 28 mm avec barres et écharpe




Quincaillerie de qualité




Renfort aluminium pour tous les volets 28 mm couleurs pour la fixation de la quincaillerie



Panneaux assemblés par clipage




Couvre-joint design et mouluré



Frise de 28 mm




Couvre-joint design et mouluré



Parclose moulurée et à coupe d'onglet



Quincaillerie de qualité



Renfort PVC ou aluminium pour les volets 38 mm pour la fixation de la quincaillerie



Remplissage 1/3 lames ajourées, 2/3 plein, filmé bois de rose, vue extérieure


Remplissage lames sapin, blanc teinté masse, vue extérieure



Panneaux assemblés par clipage



Système rénovation, uniquement compatible avec la gamme cadres soudés 38 mm. Equerre ajustable facilement en hauteur et en largeur.



Disponible en
1, 2, 3 et 4 vantaux




Formes disponibles
droites ou cintrées


28 MM, ROBUSTESSE

Panneau plein, rainurage tous les 10 cm, 2 formes, coloris blanc masse et teintes plaxées (cf. p.7)

Ce volet privilégie la robustesse.
Il atteint un rapport poids/qualité sans équivalent ! Les panneaux sont assemblés par collage et clipage. Ils peuvent recevoir des barres et écharpes ou des barres seules.



Disponible en
1, 2, 3 et 4 vantaux



Formes disponibles
droites ou cintrées -
remplissage plein



Formes disponibles
droites ou cintrées -
lames sapin ou ajourées

38 MM, HAUT DE GAMME

Cadre soudé avec remplissage, 3 formes et 3 designs possibles, coloris blanc masse et teintes plaxées (cf. p.7)

Les volets battants Kiuzo 38 mm sont des modèles pleins ou persiennés, avec lames jointives ou ajourées. La combinaison de nombreuses innovations techniques apporte à l'ensemble de la gamme 38 mm une rigidité et une tenue parfaites. Clipage frontal de la pareclose, coupe à 45°, renforts ALU ou PVC, parois du cadre et de la traverse plus épaisses, sont autant d'atouts qui garantissent des volets battants d'une très grande qualité et d'une longévité hors pair.

Un large choix de coloris, lisses ou structurés

Chaque couleur est testée et un soin tout particulier est porté à la résistance aux ultra-violets. Ainsi, la couleur, même après plusieurs années, aura toujours la fraîcheur des premiers jours.





COULEURS TEINTÉES DANS LA MASSE

Les profilés colorés dans la masse acquièrent leur couleur grâce à l'ajout de pigments au matériau de base.

REF. 003

RAL 9016
BLANC

REF. 015

RAL 1015
BEIGE - KIUZO 24 MM



FINITION PLAXÉE

Avec cette technique de transformation, les profilés sont recouverts d'un film en acrylique anti-UV et anti-salissure. Ce film présente généralement l'aspect du bois, tout en offrant tous les avantages du pvc (durabilité, facilité d'entretien). Il est également possible d'obtenir des films de couleurs, unies et lisses.

REF. 145
CHÊNE IRLANDAIS

REF. 110
CHÊNE OR

REF. 146
MERISIER

REF. 143
CÈDRE GRIS

REF. 154
NOYER

REF. 144
MACORÉ

REF. 025
CHÊNE FONCÉ

REF. 111
BOIS DE ROSE

REF. 019
RAL ± 9010
BLANC PUR

REF. 100
RAL ± 9016
BLANC CRISTALLIN

REF. 096
RAL ± 9001
BLANC CRÈME

REF. 665
RAL ± 7038
GRIS AGATE

REF. 068
RAL ± 7039
GRIS QUARTZ

REF. 004
RAL ± 7001
GRIS

REF. 667
RAL ± 7012
GRIS BASALTE

REF. 072
RAL ± 7016
GRIS ANTHRACITE

REF. 006
RAL ± 6009
VERT SAPIN

REF. 076
RAL ± 3005
ROUGE VIN

REF. 079
RAL ± 5011
BLEU ACIER

REF. 008
RAL ± 8022
BRUN CHOCOLAT

REF. 071
RAL ± 5007
BLEU BRILLANT

REF. 083
RAL ± 6021
VERT MÉDITERRANÉE

REF. 139
ARGENTÉ

REF. 138
BRONZE

REF. 116
PYRITE

REF. 048
RAL ± 7016
GRIS ANTHRACITE
FINESSE

REF. 921
RAL ± 9017
NOIR SIGNALISATION
FINESSE

* RAL approchants

deceuninck

Deceuninck SAS · Zone Industrielle · Impasse des Bleuets · FR-80700 Roye
T +33 322 876 666 · deceuninck.sa@deceuninck.com · www.deceuninck.fr

VOTRE DISTRIBUTEUR

Deceuninck s'appuie sur un cercle de distributeurs professionnels de proximité pour répondre à vos besoins d'aménagement et de rénovation de votre habitation.

CACHET DISTRIBUTEUR

F-11/2020-86204 - Le contenu du présent document, la reproduction des photos et les détails techniques restent la propriété exclusive de Deceuninck sa, tous droits réservés. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans autorisation explicite. Les conditions de vente s'appliquent et sont disponibles sur simple demande. Crédit photos : Deceuninck, Delplast, Thiébaut, Fotolia. Photos et couleurs non contractuelles.